

恒温恒湿室

包装貨物評価試験並びに
製品評価試験等のご依頼を受け、
お客様のニーズに対応します



各種試験の前処置の他、温湿度環境に対する製品特性を把握するのに最適な装置です

基本システム

恒温恒湿室（大型）

- ・メーカー：エスベックサーマルテックシステム株式会社
- ・型式：NTS09-ER01
- ・温度範囲：-30℃～+60℃
- ・湿度範囲：30%～95% R. H.（裏面 図1 参照）
- ・温度下降時間：+25℃ → -30℃まで150分以内
- ・温度上昇時間：+25℃ → +60℃まで40分以内
- ・室内寸法：裏面図2 参照
- ・扉有効寸法：W2,300×H2,000（mm）
- ・床耐荷重：1,000 kg/m²



恒温恒湿室（中型）

- ・メーカー：エスベック株式会社
- ・型式：TBE-2EA6P2T
- ・温度範囲：-40℃～+80℃
- ・湿度範囲：10%～95% R. H.（裏面 図3 参照）
- ・温度下降時間：+20℃ → -40℃まで300分以内
- ・温度上昇時間：+20℃ → +80℃まで60分以内
- ・室内寸法：裏面図4 参照
- ・扉有効寸法：W1,400×H1,800（mm）
- ・床耐荷重：600 kg/m²



恒温恒湿槽（小型）

- ・メーカー：楠本化成株式会社（ETAC）
- ・型式：FX430N
- ・温度範囲：-40℃～+100℃
- ・湿度範囲：20%～95% R. H.（裏面 図5 参照）
- ・温度下降時間：+20℃ → -40℃まで40分以内
- ・温度上昇時間：-40℃ → +100℃まで45分以内
- ・室内寸法：W1,000×D800×H1,000（mm）
- ・湿度制御：VAISALA社製高分子センサ制御（HMM100）
- ・観察窓：なし（遮光タイプ）



仕様詳細

図1 恒温恒湿室（大型）湿度調整範囲

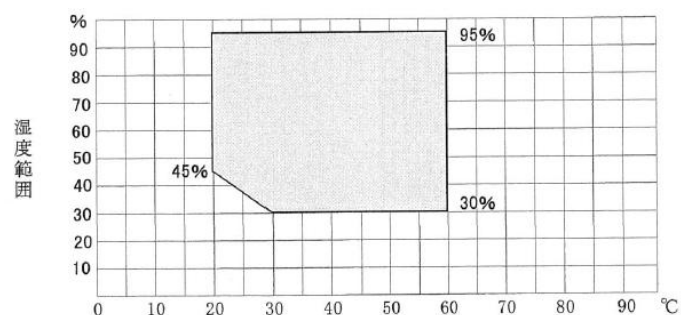


图2 恒温恒湿室(大型)室内寸法

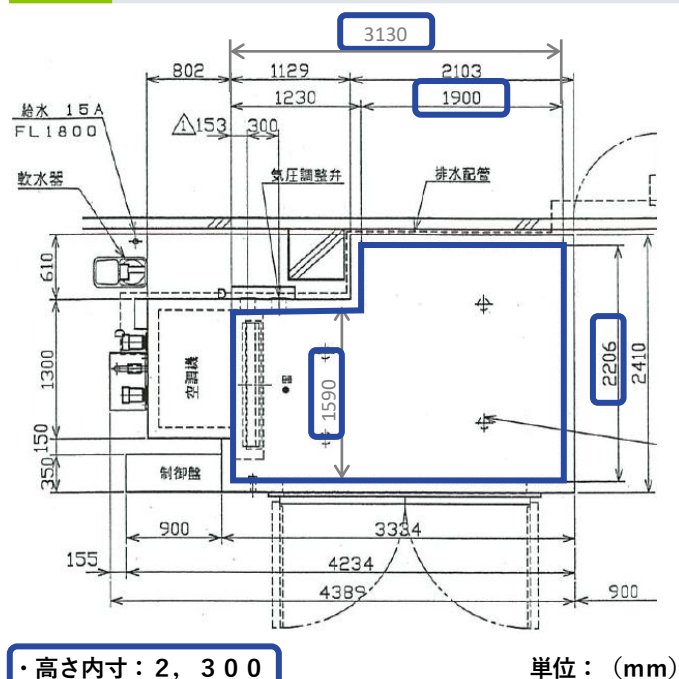


圖 3 恒温恒湿室（中型）湿度調整範圍

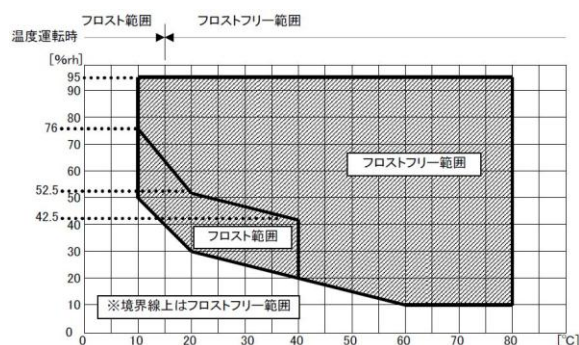


图4 恒温恒湿室（中型）室内寸法


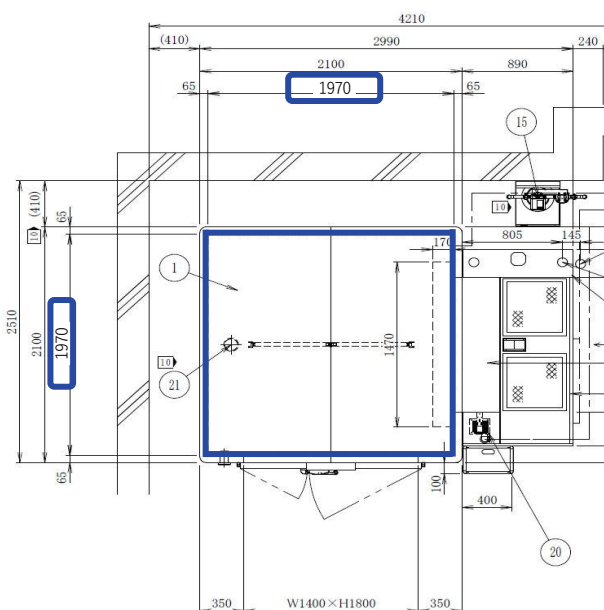


圖 5 恒温恒湿槽（小型）湿度調整範圍

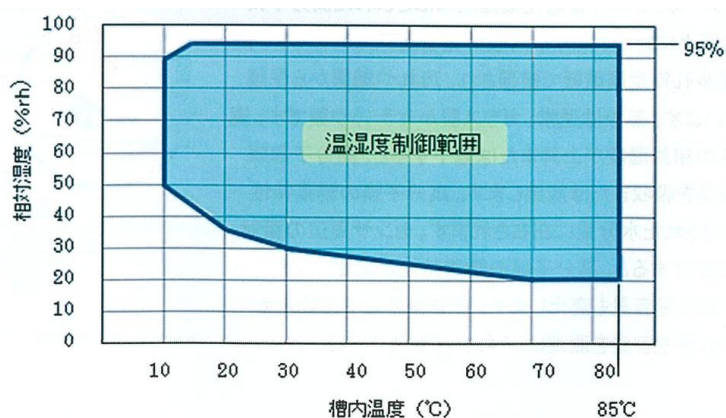

付帯設備

- ・プログラム及びサイクル運転
- ・制御データデジタル記録
- ・ケーブル孔
- ・室内作業用ベンチレーター（中型のみ）
- ・室内照明（大型、中型のみ）
- ・室内100V電源（大型のみ）

問い合わせ先

日通NECロジスティクス株式会社 **包装技術部**
〒183-0033 東京都府中市分梅町3-59-1
TEL : 050(3646)9143 FAX : 050(3646)9197

お問合せフォーム：<https://www.nittsu-necl.co.jp/contact>
Webサイト：<https://www.nittsu-necl.co.jp>

- 本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本誌に掲載されている内容に関して、無断転用や無断転写を禁じます。

Webサイト 包装・梱包ソリューション

