

耐震マット評価試験



東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）等 ※
実際の地震波を再現
耐震マット、防振ゴム等の性能試験が可能です

※ 1 Hz未満の周波数帯域は再現出来ません
専用ソフトで補正となります



試験概要

気象庁等の公的機関で公開されている地震データを試験機に入力し再現します。
実際の地震波を使用し、耐震マット等の防災用品の性能試験が可能です。

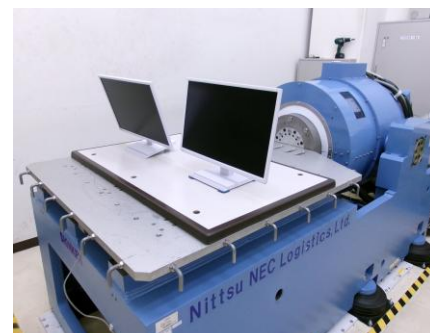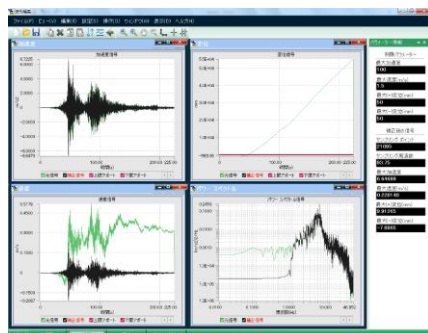

基本システム

振動試験機（30kN）

- ・ メーカー：株式会社 振研
- ・ 型式：G-9230L
- ・ 加振方向：垂直、水平
- ・ 周波数範囲：1～2,000 Hz
- ・ 最大加振力：サイン29.4 kN、ランダム17.6 kN、ショック44.1 kN
- ・ 最大加速度：サイン420 m/s²、ランダム251 m/s²、ショック630 m/s²
- ・ 最大変位：100 mm p-p
- ・ 最大速度：1.5 m/s
- ・ 加振台寸法：1,200×1,200 (mm)
- ・ 最大搭載質量：380 kg



問い合わせ先

日通NECロジスティクス株式会社 包装技術部
〒183-0033 東京都府中市分梅町3-59-1
TEL：050(3646)9143 FAX：050(3646)9197
お問合せフォーム：<https://www.nittsu-necl.co.jp/contact>
Webサイト：<https://www.nittsu-necl.co.jp>

- 本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本誌に掲載されている内容に関して、無断転用や無断転写を禁じます。

Webサイト 包装・梱包ソリューション

