

傾斜衝撃試験

包装貨物評価試験並びに
製品評価試験等のご依頼を受け、
お客様のニーズに対応します。



サービスの内容



滑走台車に供試品をセットし、滑走台車を滑らせて衝撃板に衝突させることにより、供試品に水平方向の衝撃を与えます。

主に大型重量貨物について、列車連結時の貨車相互衝突やトラックの急発進及び急停止時に起こる水平衝撃を再現する試験で、衝撃による包装状態や内容品の損傷及び緩衝効果を検証します。

対応実績規格等

- ・水平衝撃評価試験
- ・ISTA A～Eシリーズ対応
- ・JIS Z 0205対応
- ・衝突時の速度計測
- ・内容品に加速度ピックアップを取り付けることで衝撃加速度の測定も可能

基本システム


スペック

- ・メーカー：(株)東京包装試験所
- ・型式：203型
- ・供試品質量：最大600kg
- ・滑走距離：最大3m
- ・衝突速度：最大3m/s (11km/h)
- ・衝撃板面積：幅1,600×高さ1,860(mm)
- ・滑走台面積：長さ1,200×幅1,200(mm)
- ・滑走車上昇速度：10m/min

速度測定器

- ・メーカー：国際電子工業(株)
- ・型式：FN-01
- ・速度測定範囲：0.001～9.999m/s

衝突速度詳細

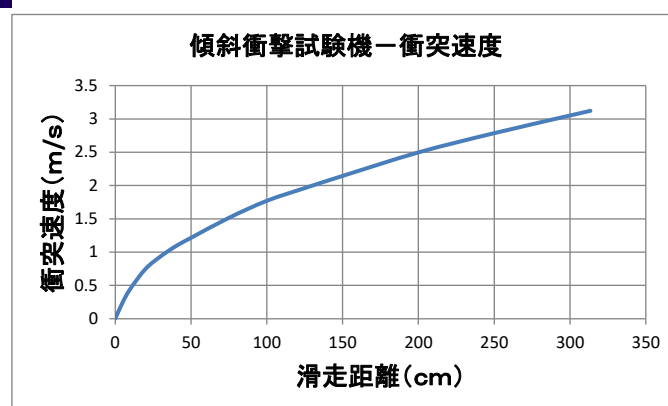

2008年国際安全輸送協会 (ISTA) による認定を取得済みです。
規格に準拠した試験設備を活用し、信頼性の高い評価試験を提供します。

問い合わせ先

日通NECロジスティクス株式会社 包装技術部

〒183-0033 東京都府中市分梅町3-59-1

TEL：050(3646)9143 FAX：050(3646)9197

お問合せフォーム：<https://www.nittsu-necl.co.jp/contact>

Webサイト：<https://www.nittsu-necl.co.jp>

- 本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本誌に掲載されている内容に関して、無断転用や無断転写を禁じます。

Webサイト 包装・梱包ソリューション

